

KATERUUVI, TERÄVÄKÄRKINEN, MAALATTU RR-VÄREILLÄ

KÄYTTÖALUE


ESSVE Kateruuvi, teräväkärkinen, on tarkoitettu profiloitujen peltilevyjen asentukseen puuhun. Levyjen enimmäispaksuus, 3×0,5 mm.

NIMIKE

Porautuva ja itsekierteittävä, teräväkärkinen ruuvi. ESSVE Kateruuvi toimitetaan kiiltosinkittynä, kiiltosinkittynä galvanoidulla teräsaluslaatalla, jossa on EPDM-tiiviste ja joka on maalattu polyesteripulverimaalilla, tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

ASENNUSOHJE

Asennukseen sopiva kierrosluku on noin 1800-2500/min. Asennettaessa on varottava ruuvin ylikiertymistä ja tiivistealuslaatan vahingoittumista.

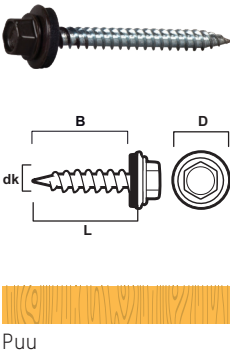

Tekniset Tiedot	
Pintakäsittely	Lakattu
Päämateriaalit	Teräs
Korroosioluokka	C3
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön



Tuotteet										
Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Poraus kapasiteetti	Väri	Värikoodi RAL	Pakkaus	Sisältö	CE
64211	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	max 2	Tumman harmaa	,RR23	ESSBOX 204	250 KPL	✓
64223	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	max 2	Punainen	RAL3011 ,RR29	ESSBOX 204	250 KPL	✓
64229	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	max 2	Ruskea	,RR32	ESSBOX 204	250 KPL	✓
64231	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	max 2	Musta	RAL9011 ,RR33	ESSBOX 204	250 KPL	✓